

ASENNUSOHJE INSTALLATION GUIDE


NIMI: YLEISLIITIN 2xAl/Cu 1,5-16 mm² / UNIVERSAL CONNECTOR 2xAl/Cu 1,5-16 mm²

KOODI: 021776.1


In: 2x82 A

Un: 690 V

MOMENTTI: 1,5 Nm (1,5 mm²) 6 Nm (4-16 mm²)
TORQUE:

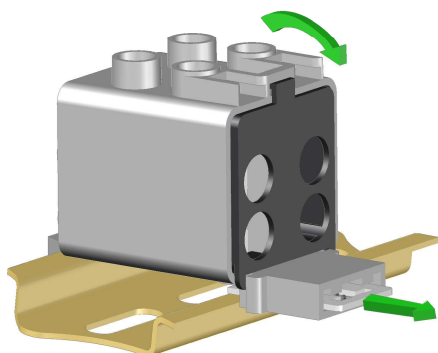


KIINNITYS 35 mm DIN-KISKOON
ATTACH TO 35 mm DIN-RAIL

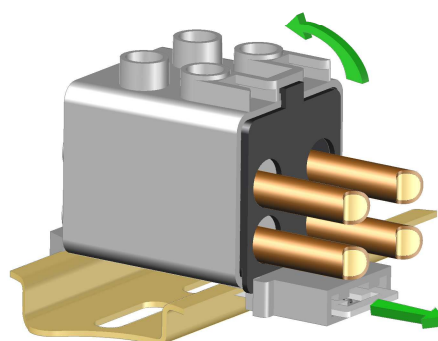

IRROITUS 35 mm DIN-KISKOSTA
DETACH FROM 35 mm DIN-RAIL

Suosittellemme kytkentärasvan käyttöä johtimien asennuksen yhteydessä.

Grease of connection are recommended to be used in installations with conductors.

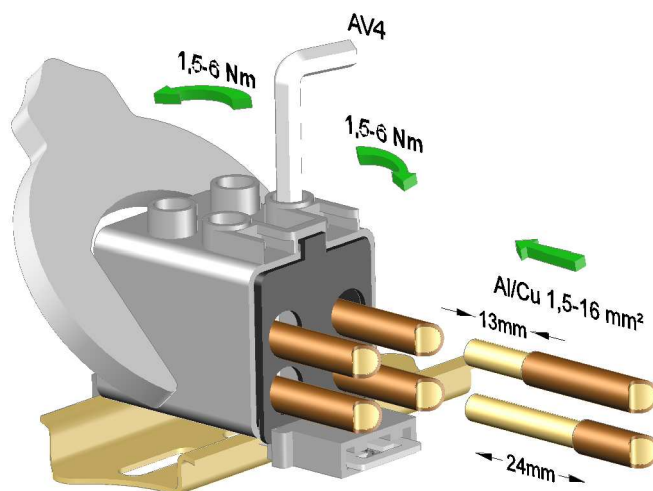

KIRISTYS- JA VASTAMOMENTTI
TIGHTEN- AND REVERSE TORQUE

Hienosäikeisten johtimien asennuksen yhteydessä suosittelemme käytettävän johtimen suojarahkkaa.

Protection ferrules of conductors are recommended to be used in installations with flexible conductors.

JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR						
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Cu	3	3	3	2	1	1
Al	1	1	1	1	1	1

Yleensä samaan johtimen kytkentätilaan saa kytkeä enintään kolme vierekkäistä standardipoikkipinta-alan Cu-johdinta. Jokaisella keskukseen tulevalle ja lähtevälle nolla- ja suojajohtimella on oltava oma johtimen kytkentätila (SFS 6000: 1999 kohta 810.2.6).

In general at same connection space of conductor can connect at most three nearest standard cross-section area Cu-conductors. In centre every input and output neutral- and protective conductors must be own connection space of conductor (SFS 6000: 1999 paragraph 810.2.6).