


ASENNUSOHJE INSTALLATION GUIDE

NIMI: YLEISHAAROITUSLIITIN 4-Al/Cu 35-240 mm² / UNIVERSAL BRANCHING CONNECTOR 4-Al/Cu 35-240 mm²
 KOODI: 021794.270SR In: 850 A Un: 690 V
 CODE: TORQUE: 26 Nm (35-120 mm²) 55 Nm (150-240 mm²)

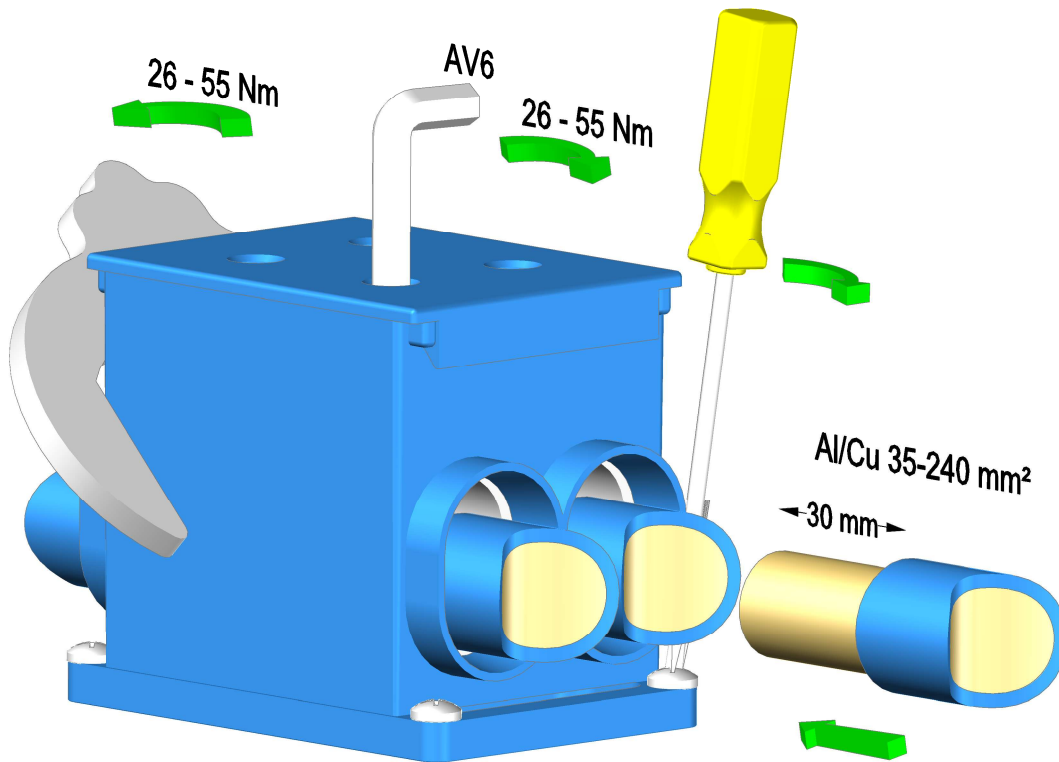

KIRISTYS- JA VASTAMOMENTTI
TIGHTEN- AND REVERSE TORQUE

Hienosäikeisten johtimien asennuksen yhteydessä suosittelemme käytettävän johtimen suojaholkkia.

Suosittellemme kytkentärasvan käyttöä johtimien asennuksen yhteydessä.

Protection ferrules of conductors are recommended to be used in installations with flexible conductors.

Grease of connection are recommended to be used in installations with conductors.

JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR								
	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²
Cu	3	3	3	3	2	1	1	1
Al	1	1	1	1	1	1	1	1

Yleensä samaan johtimen kytkentätilaan saa kytkeä enintään kolme vierekkäistä standardipoikkipinta-alan Cu-johdinta. Jokaisella keskukseen tulevalle ja lähtevällä nolla- ja suojajohtimella on oltava oma johtimen kytkentätila (SFS 6000: 1999 kohta 810.2.6).

In general at same connection space of conductor can connect at most three nearest standard cross-section area Cu-conductors. In centre every input and output neutral- and protective conductors must be own connection space of conductor (SFS 6000: 1999 paragraph 810.2.6).