



### DANE TECHNICZNE


Typ	IJC35B-4-4-24	IJC35B-2-9-24
Zasilanie	24VDC	
Siła działania	4000N	2000N
Prędkość	4mm/sec.	9mm/sec.
Długość skoku	50~600mm	
Montaż	sworzeń do sworznia (0° / 90° kąty dostępne)	
Limit Switch	wbudowany	
Cykl pracy	S2-10min	
Obciążenie statyczne	4000N	2000N
Materiał	Stal nierdzewna	
Kolor	Czarny lub szary	
Klasa ochrony	IP54 lub IP65	
Temperatura pracy	-26°C ~ 65°C	
Certyfikat bezpieczeństwa	Certyfikat CE	

### BUDOWA KLUCZA ZAMÓWIENIA (numeru produktu)


<b>IJC35A</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>150</b>
	Pełne obciążenie	Prędkość	Napięcie	Długość skoku
	<b>4-4000N</b>	<b>4-4mm/s</b>	<b>24-24VDC</b>	<b>50~600mm</b>
	<b>2-2000N</b>	<b>9-9mm/s</b>		

### Wykresy obciążenia wobec natężenia prądu i prędkości wysuwu:

#### Prąd wobec obciążenia dla 12V zasilania

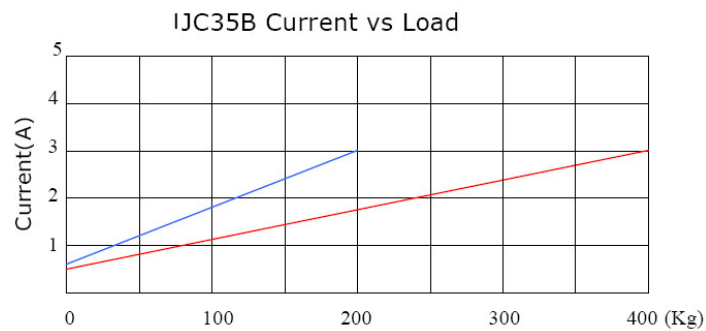

#### Prędkość pracy siłownika wobec obciążenia dla 12V zasilania

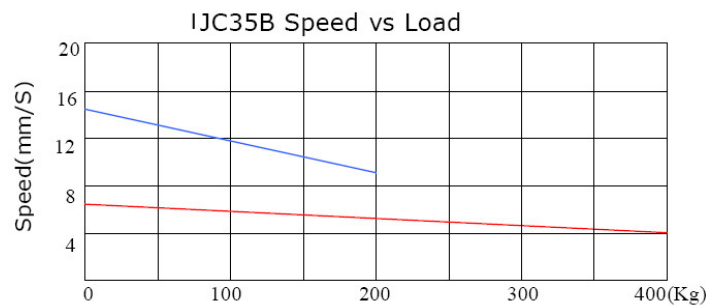

### INSTALACJA

