ASENNUSOHJE
INSTALLATION GUIDE

NIMI : / NAME : YLEISHAAROITUSLIITIN 4-Al/Cu 1,5-35 mm² / UNIVERSAL BRANCHING CONNECTOR 4-Al/Cu 1,5-35 mm²

KOODI : / CODE : 021771.1 In: 270 A Un: 690 V

MOMENTTI: / TORQUE: 6 Nm (1,5-10 mm²) 10 Nm (16-35 mm²)

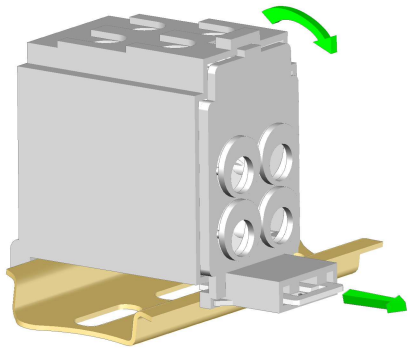

KIINNITYS 35 mm DIN-KISKOON
ATTACH TO 35 mm DIN-RAIL

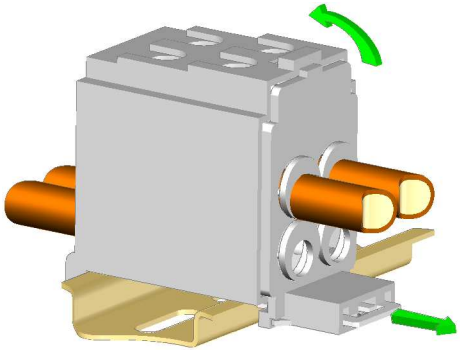

IRROITUS 35 mm DIN-KISKOSTA
DETACH FROM 35 mm DIN-RAIL

Suosittelemme kytkentärasvan käyttöä johtimien asennuksen yhteydessä.

Grease of connection are recommended to be used in installations with conductors.

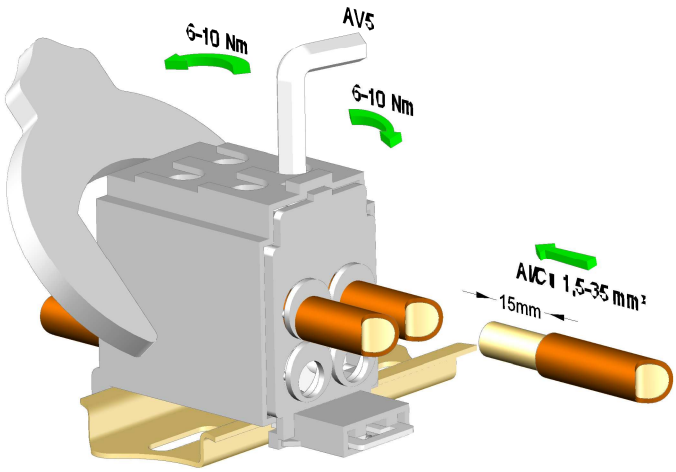

KIRISTYS- JA VASTAMOMENTTI
TIGHTEN- AND REVERSE TORQUE

Hienosäikeisten johtimien asennuksen yhteydessä suosittelemme käytettävän johtimen suojaholkkia.

Protection ferrules of conductors are recommended to be used in installations with flexible conductors.

JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR							
	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²	35 mm²
Cu	3	3	3	3	3	2	1
Al	1	1	1	1	1	1	1

Yleensä samaan johtimen kytkentätilaan saa kytkeä enintään kolme vierekkäistä standardipoikkipinta-alan Cu-johdinta. Jokaisella keskukseen tulevalla ja lähtevällä nolla- ja suojajohtimella on oltava oma johtimen kytkentätila (SFS 6000: 1999 kohta 810.2.6).

In general at same connection space of conductor can connect at most three nearest standard cross-section area Cu-conductors. In centre every input and output neutral- and protective conductors must be own connection space of conductor (SFS 6000: 1999 paragraph 810.2.6).

PL 114, Yrittäjänkatu 9
06151 PORVOO, FINLAND

TEKAMAT OY

Puh. 019-5766111
Fax 019-580333
Email tekamat@tekamat.fi