ASENNUSOHJE
INSTALLATION GUIDE

NIMI :
NAME : PEN / PE+N-LIITIN Al/Cu 25-150 mm² / PEN / PE+N-CONNECTOR Al/Cu 25-150 mm²

KOODI :
CODE : 021803 Un: 690 V

MOMENTTI:
TORQUE: 1,5-3,5 Nm (1,5-4 mm²) 14 Nm (25-50 mm²) 30 Nm (70-150 mm²)

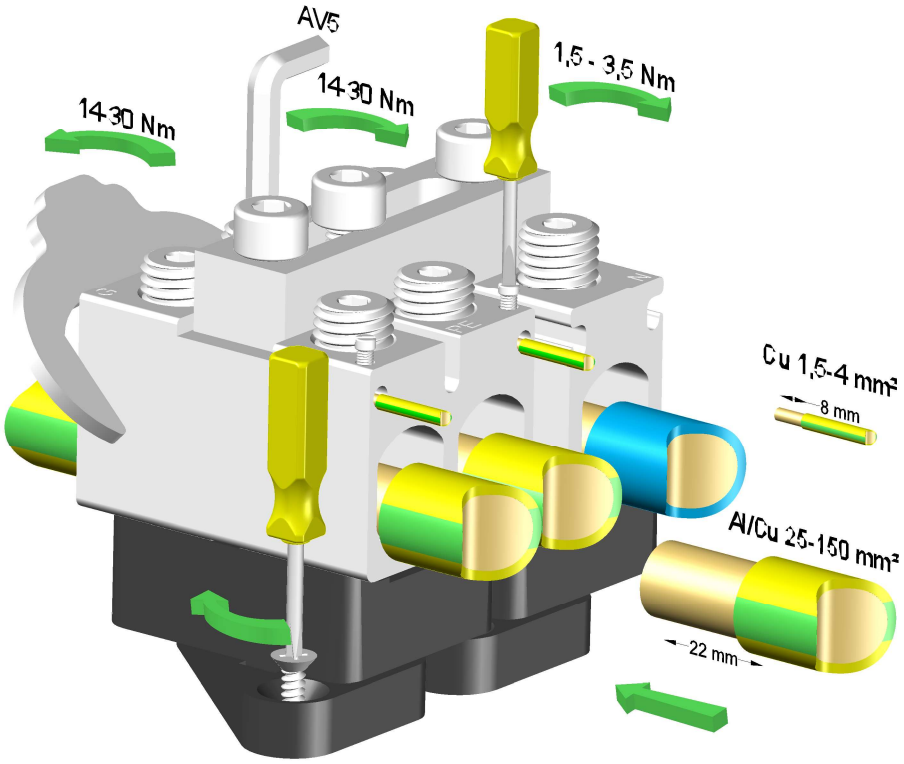

KIRISTYS- JA VASTAMOMENTTI
TIGHTEN- AND REVERSE TORQUE

Hienosäikeisten johtimien asennuksen yhteydessä suosittelemme käytettävän johtimen suojaholkkia.

Protection ferrules of conductors are recommended to be used in installations with flexible conductors.

Suosittelemme kytkentärasvan käyttöä johtimien asennuksen yhteydessä.

Grease of connection are recommended to be used in installations with conductors.

JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR										
	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²	95 mm²	120 mm²	150 mm²
Cu	2	1	1	3	3	3	2	1	1	1
Al	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Yleensä samaan johtimen kytkentätilaan saa kytkeä enintään kolme vierekkäistä standardipoikkipinta-alan Cu-johdinta. Jokaisella keskukseen tulevalla ja lähtevällä nolla- ja suojajohtimella on oltava oma johtimen kytkentätila (SFS 6000: 1999 kohta 810.2.6).

In general at same connection space of conductor can connect at most three nearest standard cross-section area Cu-conductors. In centre every input and output neutral- and protective conductors must be own connection space of conductor (SFS 6000: 1999 paragraph 810.2.6).

PL 114, Yrittäjänkatu 9
06151 PORVOO, FINLAND

TEKAMAT OY

Puh. 019-5766111
Fax 019-580333
Email tekamat@tekamat.fi