



DANE TECHNICZNE


Typ	IJC35ES-2-6-3-24	IJC35ES-3-2-12-24
Zasilanie	24VDC/12VDC	
Siła działania	6000N	2000N
Prędkość	3mm/sec.	10mm/sec.
Długość skoku	50~600mm	
Montaż	Płytko do płytki (opcjonalnie)	
Limit Switch	wbudowany	
Cykl pracy	S2-10min	
Materiał	Aluminium	
Kolor	Czarny lub szary	
Klasa ochrony	IP54	
Temperatura pracy	-26°C ~ 65°C	
Certyfikat bezpieczeństwa	Certyfikat CE	

BUDOWA KLUCZA ZAMÓWIENIA (numeru produktu)

IJC35ES	2	6	3	24	200
	Segment	Pełne obciążenie	Prędkość	Napięcie	Długość skoku
	2-2Segment	6-6000N	3-3mm/s	24-24VDC	50~600mm
	3-3Seg-	2-2000N	10-10mm/s	12-12VDC	

Wykresy obciążenia wobec natężenia prądu i prędkości wysuwu:

Prąd wobec obciążenia dla 12V zasilania

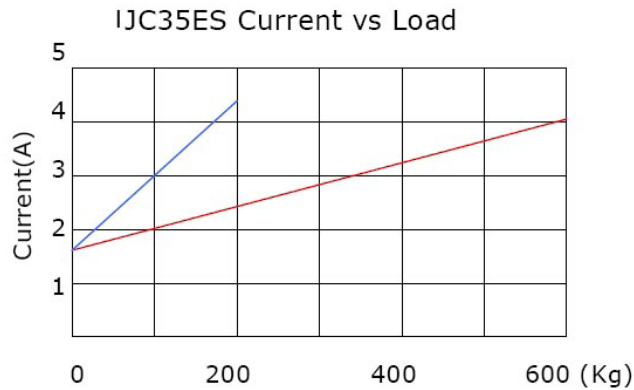

Prędkość pracy siłownika wobec obciążenia dla 12V zasilania



INSTALACJA

