



**SONDERMANN**  
Pumpen + Filter GmbH

## Typ RT

### Grupa 2




### Dane techniczne

Pionowe  
Odporne na pracę na sucho  
Odporne na kwasy  
Wydajność: 5 - 92 l/min.  
Wysokość podnoszenia: do 8 m sł. wody  
Głębokość zanurzenia: 200 - 520 mm  
Silnik: 0,25 kW, 2850 obr./min.  
Materiały: PP, PVDF, stal kwasoodporna, tytan

### Wymiary i charakterystyki

głębokość zanurzenia A: 270, 320, 420, 520 mm  
przedłużenie rury ssącej: 100 - 500 mm

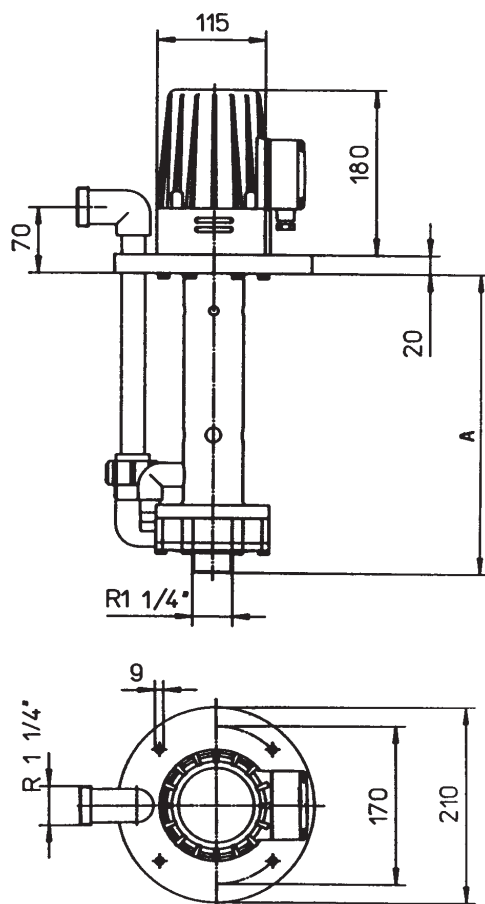

Typ RT-10/110-250

