
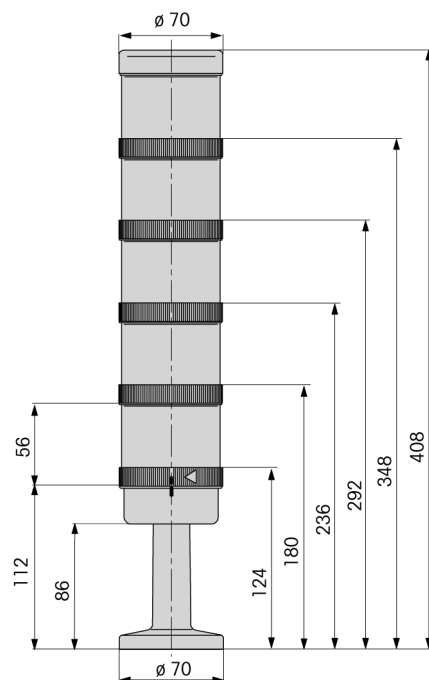


## 640 Kolumny sygnalizacyjne KombiSIGN 71

- oświetlanie 360°
- odporność na odpady atmosferyczne i bezpośrednie działanie wody IP65
- różne połączenia modułów optycznych z akustycznymi

### Specyfikacja techniczna:

Wymiary : (średnica x wysokość)	Moduł bazowy : 70 x 26,3 mm Moduł świetlny: 70 x 65 mm Moduł dźwiękowy: 70 x 72 mm
Obudowa:	poliamid, wysokoudarowy
Klosz:	przezroczysty poliwęglan
Mocowanie:	montaż na podłożu montaż na rurze F 25 mm montaż na wsporniku
Oprawa:	bagietowa, B 15 d, dla żarówki maks. 7 W
Połączenie:	zaciski wkręcane w kostce ochrona przed dotykiem według VDE
Uszczelka modułu:	zamontowana seryjnie w każdym module
Stopień ochrony:	elementy świetlne: IP 65 elementy akustyczne: IP 65 (Numer katalogowy 645 123 75 = IP 40)
Liczba możliwych elementów: 5 (10 w przypadku wspornika podwójnego)	

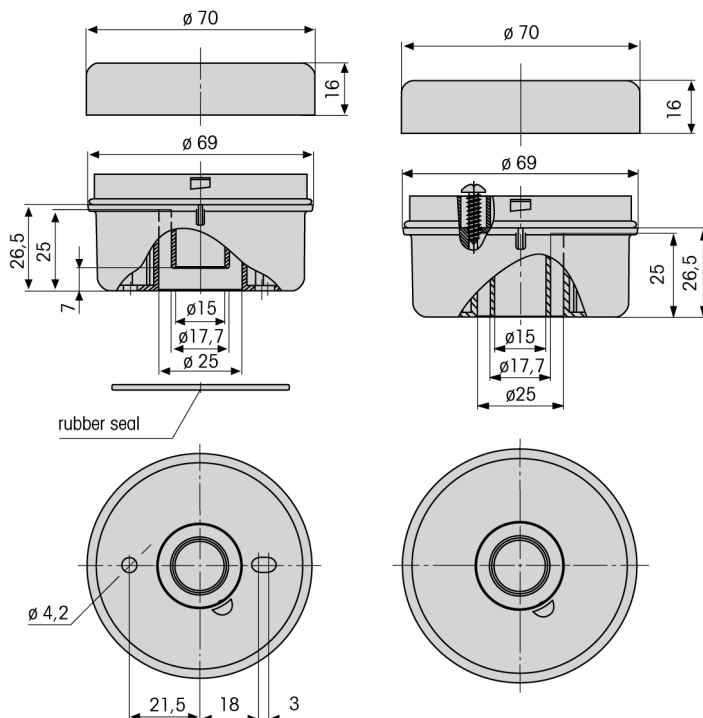

# TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

<b>Światło ciągłe</b>	<b>12-240 V</b>
czerwone	641 100 00
zielone	641 200 00
żółte	641 300 00
bezbarwne	641 400 00
niebieskie	641 500 00

<b>Światło migające</b>	<b>24 V AC/DC</b>	<b>115 V AC/DC</b>	<b>230 V AC/DC</b>
czerwone	642 100 75	642 100 77	642 100 78
zielone	642 200 75	642 200 77	642 200 78
żółte	642 300 75	642 300 77	642 300 78
bezbarwne	642 400 75	642 400 77	642 400 78
niebieskie	642 500 75	642 500 77	642 500 78

<b>Światło błyskowe</b>	<b>24 V DC (ASI)</b>	<b>24 V DC</b>	<b>115 V AC</b>	<b>230 V AC</b>
czerwone	643 110 55	643 100 55	643 100 67	643 100 68
zielone	643 210 55	643 200 55	643 200 67	643 200 68
żółte	643 310 55	643 300 55	643 300 67	643 300 68
bezbarwne	643 410 55	643 400 55	643 400 67	643 400 68
niebieskie	643 510 55	643 500 55	643 500 67	643 500 68

<b>LED-światło ciągłe</b>	<b>24 V AC/DC</b>	<b>115 V AC</b>	<b>230 V AC</b>
czerwone	644 100 75	644 100 67	644 100 68
zielone	644 200 75	644 200 67	644 200 68
żółte	644 300 75	644 300 67	644 300 68
bezbarwne	644 400 75	644 400 67	644 400 68
niebieskie	644 500 75	644 500 67	644 500 68

<b>LED światło migające</b>	<b>24 V AC/DC</b>	<b>115 V AC</b>	<b>230 V AC</b>
czerwone	644 110 75	644 110 67	644 110 68
zielone	644 210 75	644 210 67	644 210 68
żółte	644 310 75	644 310 67	644 310 68
bezbarwne	644 410 75	644 410 67	644 410 68
niebieskie	644 510 75	644 510 67	644 510 68

<b>LED światło rotacyjne</b>	<b>24 V AC/DC</b>
czerwone	644 130 75
zielone	644 230 75
żółte	644 330 75
bezbarwne	644 430 75
niebieskie	644 530 75

# TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



## Akcesoria:

<b>Brzęczyk-moduł</b>	<b>24 V AC/DC</b>	<b>115 V AC</b>	<b>230 V AC</b>
85 dB, 25 mA, IP40	645 800 75	645 800 77	645 800 68

<b>Syrena-moduł</b>	<b>24 V DC</b>
105 dB, 100 mA, IP40	645 830 55

<b>Syrena wielofunk.</b>	<b>24 V AC/DC 80mA</b>	<b>115 V AC 40mA</b>	<b>230 V AC 40mA</b>
100 dB, IP65, 8 tonów	645 820 75	645 820 77	645 820 68

<b>Syrena wielofunk.</b>	<b>24 V DC</b>
105 dB, 100 mA, IP40 zdalne wybieranie	645 850 55

<b>Moduł bazowy</b>	<b>CAGE CLAMP®</b>	<b>śrubowe</b>
montaż na rurze	640 810 00	640 830 00
montaż ścienny	640 800 00	640 820 00