





693 LED Kolumna sygnalizacyjna Kompakt 36

- całkowicie zmontowana kolumna
- kombinacje dwu i trzykolorowe
- światło stałe LED
- 36 mm średnicy
- żywotność do 50,000 godzin
- 24 V DC
- może być sterowana sterownikiem programowalnym
- dostępna z prostym podłączeniem wtykowym

Specyfikacja techniczna:

Wymiary :	2 elementy: 36 x 113 mm
(średnica x wysokość)	3 elementy: 36 x 147 mm
Obudowa:	części obudowy PC
Montaż:	na podstawie montaż na rurce uchwyt ścienny
Podłączenie:	kabel, 2 m długości, wtyk M12, każde z łącznikiem (adapterem) M25 / M20 oraz z gumową uszczelką
Napięcie:	24 V DC
Pobór prądu:	40 mA dla 1 elementu
Prąd rozruchowy:	< 500 mA możliwość uruchamiania za pomocą sterownika PLC

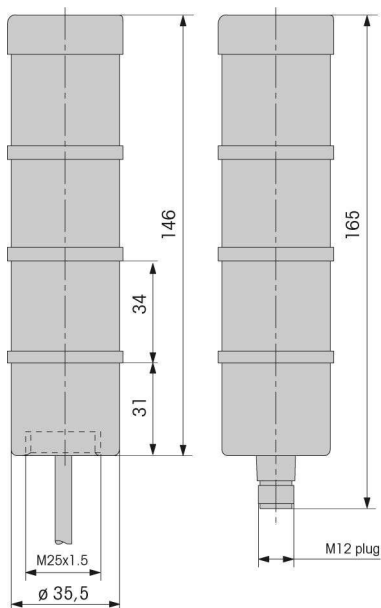

TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

	numer katalogowy	typ podłączenia
2 elementy czerwony/zielony	693 010 55	kabel
2 elementy czerwony/żółty	693 020 55	kabel
2 elementy czerwony/zielony	693 510 55	wtyk
2 elementy czerwony/żółty	693 520 55	wtyk
3 elementy czerwony/żółty/zielony	693 000 55	kabel
3 elementy czerwony/żółty/zielony	693 500 55	wtyk

Akcesoria:

uchwyt montażowy	960 693 01
dławik kablowy M20 x 1.5	960 693 02
podstawa z rurką M25 x 1.5 wraz z gumowymi uszczelkami	960 693 03