


LED Kolumna sygnalizacyjna Kompakt 71

- całkowicie zmontowana kolumna
- kombinacje dwu i trzykolorowe
- światło stałe LED
- 70 mm średnicy
- żywotność do 70,000 godzin
- 24 V DC
- może być sterowana sterownikiem programowalnym

Specyfikacja techniczna:

Wymiary : (średnica x wysokość)	2 elementy: 70 x 138 mm 3 elementy: 70 x 172 mm
Obudowa:	części obudowy: PC element bazowy: PA włókno szklane
Montaż:	na podstawie / uchwyt ścienny montaż na rurce
Podłączenie:	śrubowe
Napięcie:	24 V DC
Pobór prądu:	40 mA dla 1 elementu
Prąd rozruchowy:	< 500 mA możliwość uruchamiania za pomocą sterownika PLC

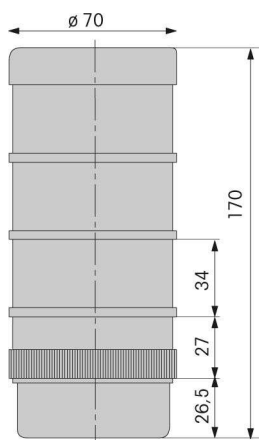

2 elementy



3 elementy



PLC

TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

	numer katalogowy	montaż
2 elementy czerwony/zielony	697 010 55	na podstawie / uchwyt ścienny
2 elementy czerwony /żółty	697 020 55	na podstawie / uchwyt ścienny
2 elementy czerwony/zielony	697 410 55	montaż na rurce
2 elementy czerwony /żółty	697 420 55	montaż na rurce
3 elementy czerwony/żółty/zielony	697 000 55	na podstawie / uchwyt ścienny
3 elementy czerwony /żółty/zielony	697 400 55	montaż na rurce