

845 Kolumny sygnalizacyjne KombiSIGN 50

- modułowy system kolumn o średnicy 50 mm
- oświetlanie 360°
- różne połączenia modułów optycznych z akustycznym
- montaż i wymiana elementów bez użycia narzędzi

Specyfikacja techniczna:

Wymiary :
(średnica x wysokość)

Moduł bazowy : 52 x 16 mm
Moduł świetlny: 52 x 65 mm
Moduł dźwiękowy: 52 x 72 mm

Obudowa:
Klosz:
Mocowanie:

poliamid, wysokoudarowy
przezroczysty poliwęglan
montaż na podłożu
montaż na rurze śr. 25 mm
montaż w pojedynczym otworze
montaż na wsporniku


Oprawa:
Połączenie:

bagietowa, B 15 d, dla żarówki maks. 5 W
zaciski wkręcane w kostce
ochrona przed dotykiem według VDE
zamontowana seryjnie w każdym module
elementy świetlne: IP 54
elementy akustyczne: IP 54

Uszczelka modułu:
Stopień ochrony:

zamontowana seryjnie w każdym module
elementy świetlne: IP 54
elementy akustyczne: IP 54

Liczba możliwych elementów: 4

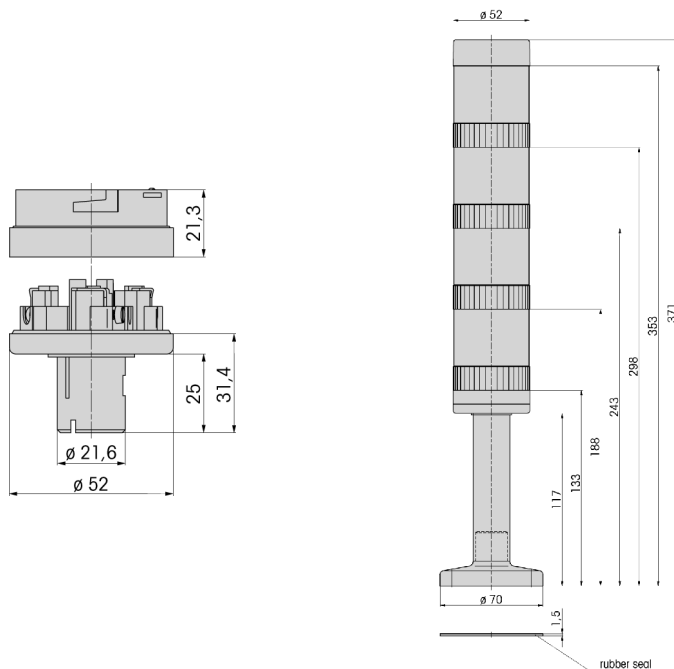

TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

Światło ciągłe	12-240 V
czerwone	846 100 00
zielone	846 200 00
żółte	846 300 00
bezbarwne	846 400 00
niebieskie	846 500 00

LED światło ciągłe	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
czerwone	848 100 55	848 100 67	848 100 68
zielone	848 200 55	848 200 67	848 200 68
żółte	848 300 55	848 300 67	848 300 68
bezbarwne	848 400 55	848 400 67	848 400 68
niebieskie	848 500 55	848 500 67	848 500 68

LED światło migające	24 V AC/DC	230 V AC
czerwone	848 110 75	848 110 68
zielone	848 210 75	848 210 68
żółte	848 310 75	848 310 68
bezbarwne	848 410 75	848 410 68
niebieskie	848 510 75	848 510 68

Akcesoria

Brzęczyk-moduł	24 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC
85 dB, 25 mA, IP54	849 000 75	849 000 77	849 000 68

Moduł bazowy	845 000 00
--------------	-------------------