

975 Obudowy dla zestawów

- Duża ilość kombinacji
- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi IP 65
- Wyjście kabla z boku



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x wys. x gł.):	pojedyncza	80,5 x 55 x 82 mm
	podwójna	160 x 55 x 78 mm
	potrójna	240 x 60 x 80 mm
	poczwórna	340 x 55 x 150 mm




Obudowa:

ABS i PC/ABS-Blend

Podłączenie:

M16 x 1,5 dla kabla o średnicy 5-10 mm

Obudowy do instalacji świateł serii 800-802, 815-817 i elementów dźwiękowych serii 109 i 110

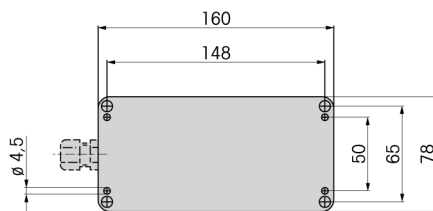

Dane do zamówienia:

Obudowa pojedyncza	975 109 02
Obudowa podwójna	975 109 03
Obudowa potrójna	975 109 04
Obudowa poczwórna	975 109 05



pojedyncza



podwójna



potrójna



poczwórna

