

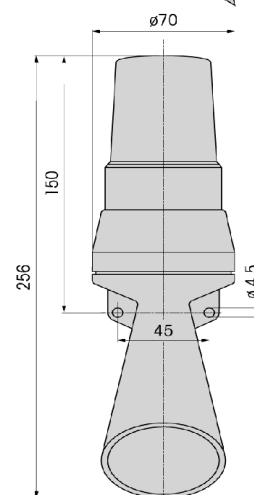


580 Buczek + światło ciągłe

- Kombinacja dźwięku i światła alarmowego
- Może być wyzwalanie niezależnie

Specyfikacja techniczna

Wymiary (śr. x wys.): 70 x 256 mm
 Obudowa: ABS
 Klosz: przezroczysty poliwęglan
 Oprawa: B 15 d, max. 7 W
 Podłączenie: przykręcane przewody max. 2,5mm², śr. otworu 9mm
 Cykl pracy: 100%

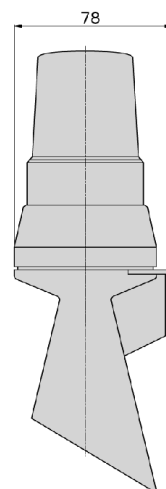

Dane do zamówienia:

Napięcie	12 V =	24 V =	24 V ~	48 V ~	115 V ~	230 V ~
Pobór prądu	610 mA	320 mA	320 mA	250 mA	75 mA	50 mA
czerwone	580 152 54	580 152 55	580 152 65	580 152 66	580 152 67	580 152 68
żółte	580 352 54	580 352 55	580 352 65			580 352 68
niebieskie		580 452 55				